


Einschlaganschluss mit Rohrstopfen

>TR-Dorn-BE<

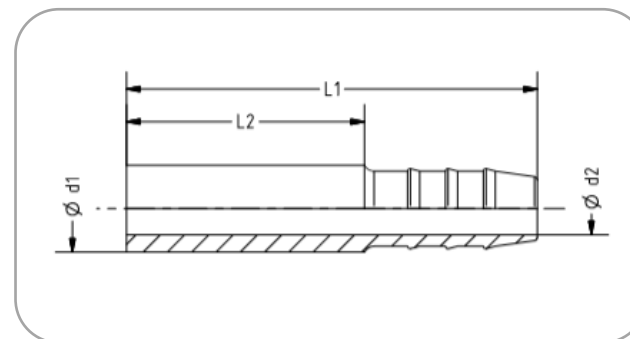

→ Achtung! Rohranschlüsse nicht mit Gummischläuchen verwenden!

Bezeichnung: TR-Dorn	DN	d1	d2	L1	L2	Für Rohre mit Innen- Ø	passend für TECALAN-Schlauch- Typ	Artikel-Nr.
BE 4 LL - 2,5	2	4	1,8	30	17,5	2,5	AF 2,5	4.12 74 12.7
BE 4 LL - 4	4	4	2	48	17	4	GE 4, AF 4	4.12 74 14.7
BE 6 L - 4	4	6	3	36	20	4	GE 4, AF 4	4.12 74 30.7
BE 6 L - 5	5	6	3,8	37	20	5	-	4.12 74 40.7
BE 8 L - 5 *	5	8	3,8	38	22	5	-	4.12 74 45.7
BE 8 L - 6	6	8	4,8	38	22	6	AF GE 6,3	4.12 74 50.7
BE 8 L - 8	8	8	6,3	45	23,5	8	AF GE 8	4.12 74 60.7
BE 10 S - 6	6	10	4,8	41	25	6	AF GE 6,3	4.12 74 65.7
BE 10 L - 8	8	10	6,3	47	25	8	AF GE 8	4.12 74 62.7
BE 10 L - 10	10	10	8	48	26,5	9 und 10	AF GE 10	4.12 74 70.7
BE 12 S - 8 *	8	12	6,3	47	25	8	AF GE 8	4.12 74 71.7
BE 12 L - 10	10	12	8	47	25	9 und 10	AF GE 10	4.12 74 72.7
BE 15 L - 12 •	12	15	10	57	25,5	12 und 12,5	AF GE 13	4.12 74 82.7
BE 18 L - 16 •	16	18	12,5	57	25	16	-	4.12 74 97.7

Werkstoff: Stahl, verzinkt, passiviert.

* Abmessungen werden nach Bedarf produziert und können auf Anfrage geliefert werden.

• Rohrleitung mit diesem Anschluss können maximal mit 80 % des zul. Betriebsdruckes belastet werden!

LL = sehr leichte Ausführung

L = leichte Ausführung

S = schwere Ausführung

Beethovenstr. 35D · 35410 Hungen / Hessen
Telefon: +49(0)6402/512150
Internet: www.tecalan.de

TECALAN