


F-Dorn mit Kugelbuchse (D/DR) nach DIN 3863

passend für Gegenanschluss 60°, z.B.
Doppelstutzen (DO) nach DIN 7631

Für TECALAN-Schlauch Typ AF, AF...Cu, BF, BF...Cu

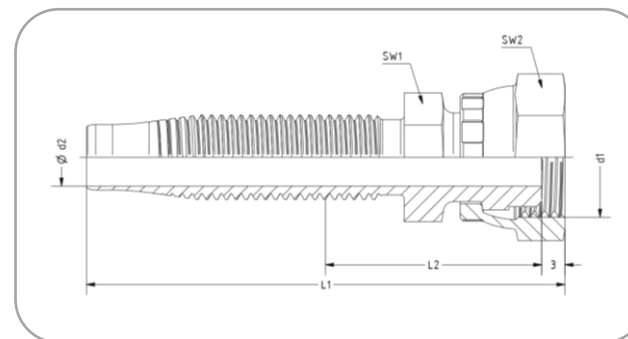

Bezeichnung: F-Dorn	DN	d1	d2	SW1	SW2	L1	L2	Artikel-Nr.
D 12 X 1,5 - 4 F	4	M 12 x 1,5	4	10	17	42,5	25	4.12 60 40.3
D 14 X 1,5 - 6,3 F	6	M 14 x 1,5	5,2	12	17	58,5	27	4.12 66 18.1
D 16 X 1,5 - 6,3 F	6	M 16 x 1,5	5,2	14	19	59,5	27	4.12 66 20.1
D 16 X 1,5 - 8 F	8	M 16 x 1,5	6,8	14	19	61	29	4.12 60 75.1
D 18 X 1,5 - 8 F	8	M 18 x 1,5	6,8	17	22	63	31	4.12 60 77.1
D 18 X 1,5 - 10 F	10	M 18 x 1,5	8,8	17	22	69,5	33	4.12 60 85.1
DR 1/4" - 4 F	4	R 1/4"	4	12	17	42,5	25	4.12 60 46.1
DR 1/4" - 6,3 F	6	R 1/4"	5,2	12	17	58,5	27	4.12 67 40.1
DR 1/4" NPSM - 4 F	4	1/4"-18 NPSM	4	12	17	42,5	25	4.12 60 44.3
DR 1/4" NPSM - 6,3 F	6	1/4"-18 NPSM	5,2	12	17	58,5	27	4.12 67 41.1
DR 3/8" - 10 F	10	R 3/8"	8,8	17	22	69,5	33	4.12 67 50.1

Werkstoff: Stahl, verzinkt, passiviert (andere Werkstoffe auf Anfrage). Alle Maßangaben in mm.

Achtung: Maß bei der Schlauch-Gesamtlänge berücksichtigen (L2)

Beethovenstr. 35D · 35410 Hungen / Hessen
Telefon: +49(0)6402/512150
Internet: www.tecalan.de

TECALAN