


Typ FS

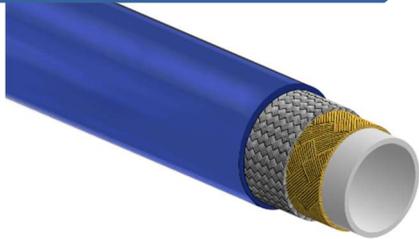

Farbspritzschläuche

- Verschleißfest und flexibel
- Geringes Gewicht
- Impulsfestigkeit
- Für Höchstdruckanwendungen mit Flüssigkeiten auf Wasserbasis, Lösungsmittel und Farben
- Temperaturbeständigkeit:
 - -40°C bis +93°C
 - für Flüssigkeiten auf Wasserbasis: max. +65°C

Sicherheitsfaktor von 4:1

Aufbau / Werkstoff: Innenrohr aus Polyamid, 1 Aramid- und 1 Stahldrahtgeflecht als Druckträger, Ummantelung aus Polyurethan, geprickt.

Bezeichnung	DN	Innen Ø [mm]	Außen Ø [mm]	Betriebsdruck [bar]	Berstdruck bei 23°C [bar]	Min. Biegeradius [mm]	Gewicht [kg/100 m]	Artikel-Nr.
FS 05	5	5,0	11,2	500	2000	30	14,2	2.42 80 05.1
FS 06	6	6,6	13,2	500	2000	40	19,2	2.42 80 06.1
FS 08	8	8,0	15,2	450	1800	50	22,5	2.42 80 08.1
FS 10	10	9,8	18,5	425	1700	80	34,5	2.42 80 10.1
FS 12	12	13,0	21,5	350	1400	90	37,8	2.42 80 13.1
FS 16	16	16,4	24,5	225	900	100	45,9	2.42 80 16.1
FS 19	19	19,5	28,0	200	800	130	50,5	2.42 80 20.1

Montage mit TECALAN Pressanschlüssen ist genereller Standard.

Eine Rolle Schlauch von 100 m kann aus max. 4 Längen bestehen. (100 m-Rollen ohne Trennstellen auf Anfrage.)

Die angegebenen Daten beziehen sich auf Standard-Prüfbedingungen (23°C +/- 5°C)