


Typ FS-S

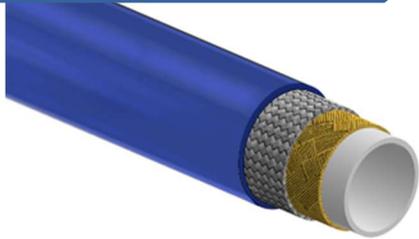

Farbspritzschläuche

- Verschleißfest und flexibel
- Geringes Gewicht
- Impulsfestigkeit
- Für Höchstdruckanwendungen mit Flüssigkeiten auf Wasserbasis, Lösungsmittel und Farben
- Temperaturbeständigkeit:
 - -40°C bis +93°C
 - für Flüssigkeiten auf Wasserbasis: max. +65°C

Sicherheitsfaktor von 4:1

Aufbau / Werkstoff: Innenrohr aus Polyamid, 1 Aramid- und 1 Stahldrahtgeflecht als Druckträger, Ummantelung aus Polyurethan, geprickt.

Bezeichnung	DN	Innen Ø [mm]	Außen Ø [mm]	Betriebsdruck [bar]	Berstdruck bei 23°C [bar]	Min. Biegeradius [mm]	Gewicht [kg/100 m]	Artikel-Nr.
FS 10 S	10	9,8	18,5	500	2000	90	34,5	2.42 90 10.1

Montage mit TECALAN Pressanschlüssen ist genereller Standard.

Eine Rolle Schlauch von 100 m kann aus max. 4 Längen bestehen. (100 m-Rollen ohne Trennstellen auf Anfrage.)

Die angegebenen Daten beziehen sich auf Standard-Prüfbedingungen (23°C +/- 5°C)