


F-Dorn mit Dichtkopf, metrisch, mit O-Ring (DKO)

Für TECALAN-Schlauch Typ AF, AF...Cu, BF, BF...Cu

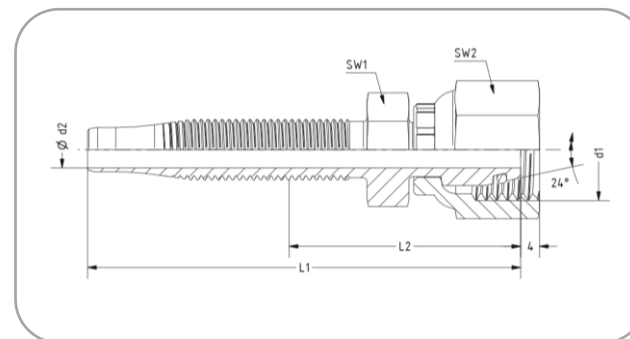

Bezeichnung: F-Dorn	DN	d1	d2	SW1	SW2	L1	L2	Artikel-Nr.
DKO 12 X 1,5 - 4 F	4	M 12 x 1,5	4	10	14	46	24	4.12 60 39.1
DKO 14 X 1,5 - 6,3 F	6	M 14 x 1,5	5,2	14	17	62	25	4.12 60 43.1
DKO 16 X 1,5 - 8 F	8	M 16 x 1,5	6,8	17	19	64	25	4.12 60 50.1
DKO 18 X 1,5 - 10 F	10	M 18 x 1,5	8,8	19	22	70	25	4.12 60 58.1
DKO 22 X 1,5 - 13 F	12	M 22 x 1,5	11,7	22	27	77	25	4.12 60 92.1

Werkstoff: Stahl, verzinkt, passiviert (andere Werkstoffe auf Anfrage). Alle Maßangaben in mm.

Achtung: Maß bei der Schlauch-Gesamtlänge berücksichtigen (L2)


Beethovenstr. 35D · 35410 Hungen / Hessen
Telefon: +49(0)6402/512150
Internet: www.tecalan.de

TECALAN

F-Dorn mit Kugelmutter (D/DR) nach DIN 3863

passend für Gegenanschluss 60°, z.B.
Doppelstutzen (DO) nach DIN 7631

Für TECALAN-Schlauch Typ AF, AF...Cu, BF, BF...Cu

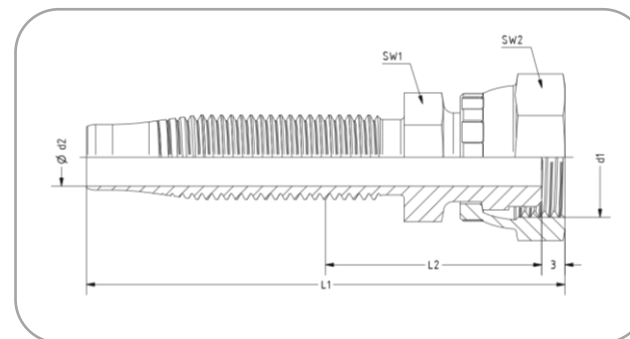

Bezeichnung: F-Dorn	DN	d1	d2	SW1	SW2	L1	L2	Artikel-Nr.
D 12 X 1,5 - 4 F	4	M 12 x 1,5	4	10	17	42,5	25	4.12 60 40.3
D 14 X 1,5 - 6,3 F	6	M 14 x 1,5	5,2	12	17	58,5	27	4.12 66 18.1
D 16 X 1,5 - 6,3 F	6	M 16 x 1,5	5,2	14	19	59,5	27	4.12 66 20.1
D 16 X 1,5 - 8 F	8	M 16 x 1,5	6,8	14	19	61	29	4.12 60 75.1
D 18 X 1,5 - 8 F	8	M 18 x 1,5	6,8	17	22	63	31	4.12 60 77.1
D 18 X 1,5 - 10 F	10	M 18 x 1,5	8,8	17	22	69,5	33	4.12 60 85.1
DR 1/4" - 4 F	4	R 1/4"	4	12	17	42,5	25	4.12 60 46.1
DR 1/4" - 6,3 F	6	R 1/4"	5,2	12	17	58,5	27	4.12 67 40.1
DR 1/4" NPSM - 4 F	4	1/4"-18 NPSM	4	12	17	42,5	25	4.12 60 44.3
DR 1/4" NPSM - 6,3 F	6	1/4"-18 NPSM	5,2	12	17	58,5	27	4.12 67 41.1
DR 3/8" - 10 F	10	R 3/8"	8,8	17	22	69,5	33	4.12 67 50.1


Werkstoff: Stahl, verzinkt, passiviert (andere Werkstoffe auf Anfrage). Alle Maßangaben in mm.

Achtung: Maß bei der Schlauch-Gesamtlänge berücksichtigen (L2)

Beethovenstr. 35D · 35410 Hungen / Hessen
Telefon: +49(0)6402/512150
Internet: www.tecalan.de

TECALAN

F-Dorn mit Schneidring- verschraubung (CE) nach DIN 2353 ohne Schneidring und Überwurfmutter

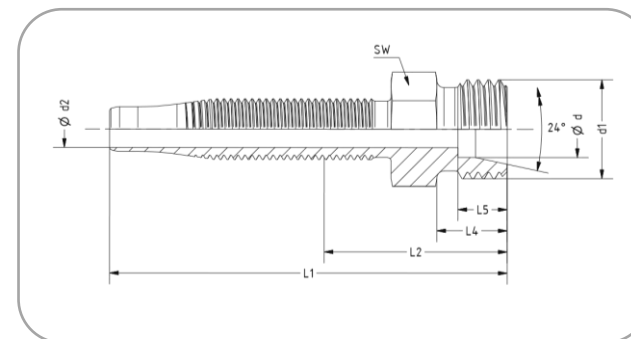

Für TECALAN-Schlauch Typ AF, AF...Cu, BF, BF...Cu

Bezeichnung: F-Dorn	DN	d	d1	d2	SW	L1	L2	L4	L5	Artikel-Nr.
CE 6 L - 4 F	4	6	M 12 x 1,5	4	12	39,5	22	10	7	4.12 55 74.2
CE 8 L - 6,3 F	6	8	M 14 x 1,5	5,2	14	56,5	25	10	7	4.12 64 24.1
CE 10 L - 8 F	8	10	M 16 x 1,5	6,8	17	59	27	11	7	4.12 64 26.1
CE 12 L - 8 F	8	12	M 18 x 1,5	6,8	19	59	27	11	7	4.12 64 27.1
CE 12 L - 10 F	10	12	M 18 x 1,5	8,8	19	65,5	30	11	7	4.12 64 28.1
CE 22 L - 19 F	20	22	M 30 x 2	17	30	85	39	14	7,5	4.12 64 61.1
CE 6 S - 4 F	4	6	M 14 x 1,5	4	14	42	25	12	7	4.12 65 74.2
CE 10 S - 6,3 F	6	10	M 18 x 1,5	5,2	19	59,5	28	12	7,5	4.12 64 39.1
CE 12 S - 8 F	8	12	M 20 x 1,5	6,8	22	60	28	12	7,5	4.12 64 42.1

Werkstoff: Stahl, verzinkt, passiviert. Alle Maßangaben in mm.


Achtung: Maß bei der Schlauch-Gesamtlänge berücksichtigen (L2)

Beethovenstr. 35D · 35410 Hungen / Hessen
Telefon: +49(0)6402/512150
Internet: www.tecalan.de

TECALAN

F-Dorn mit Rohrstutzen (BE) für Schneidring-Verschraubungen

Für TECALAN-Schlauch Typ AF, AF...Cu, BF, BF...Cu

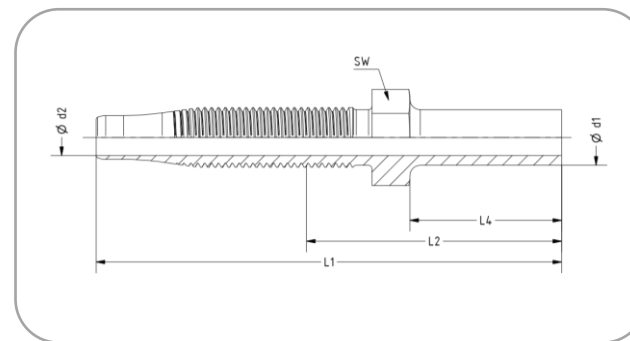

Bezeichnung: F-Dorn	DN	d1	d2	SW	L1	L2	L4	Artikel-Nr.
BE 6 L - 4 F	4	6	4	10	49,5	33	20	4.12 55 64.2
BE 6 L - 4 F	4	6	4	10	55	38	25	4.12 53 09.1
BE 6 L - 4 F	4	6	4	10	60	43	30	4.12 53 10.1
BE 8 L - 6,3 F	6	8	5,2	12	67,5	37	22	4.12 63 24.1
BE 10 L - 8 F	8	10	6,8	12	72	43	24	4.12 63 26.1
BE 12 L - 10 F	10	12	8,8	14	79,5	44	25	4.12 63 28.1
BE 15 L - 10 F	10	15	8,8	17	79,5	44	25	4.12 63 31.1
BE 15 L - 13 F	12	15	11,7	17	86	48	25	4.12 63 32.1
BE 18 L - 13 F	12	18	11,7	19	86	48	25	4.12 63 94.1
BE 22 L - 19 F	20	22	17	27	96	54	25	4.12 63 61.1
BE 8 S - 4 F	4	8	4	10	51,5	35	22	4.12 63 37.1
BE 10 S - 6,3 F	6	10	5,2	12	69,5	39	24	4.12 63 39.1
BE 12 S - 6,3 F	6	12	5,2	14	69,5	39	24	4.12 63 41.1
BE 12 S - 8 F	8	12	6,8	14	72	43	24	4.12 63 42.1
BE 25 S - 19 F	20	25	17	27	105	63	34	4.12 63 64.1


Werkstoff: Stahl, verzinkt, passiviert. Alle Maßangaben in mm.

Achtung: Maß bei der Schlauch-Gesamtlänge berücksichtigen (L2)


Beethovenstr. 35D · 35410 Hungen / Hessen
Telefon: +49(0)6402/512150
Internet: www.tecalan.de

TECALAN

F-Dorn mit Rohrstutzen (BE) 45°- und 90°-Ausführung für Schneidring-Verschraubungen

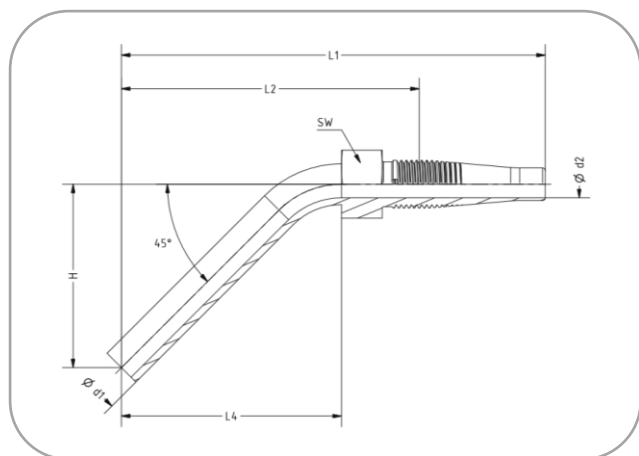

F-Dorn BE 6 L-4 / 45°

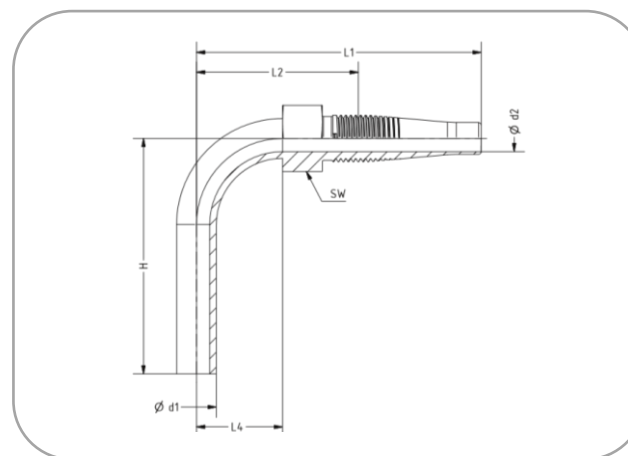

F-Dorn BE 6 L-4 / 90°


Für TECALAN-Schlauch Typ AF, AF...Cu, BF, BF...Cu

Bezeichnung: F-Dorn	DN	d1	d2	SW	H	L1	L2	L4	Artikel-Nr.
BE 6 L - 4 / 45°	4	6,0	4,0	10	27,0	62,0	45,0	32,0	5.12 55 65.1
BE 6 L - 4 / 90°	4	6,0	4,0	10	37,0	44,1	27,0	14,1	5.12 55 66.1
BE 6 L - 4 / 90°	4	6,0	4,0	10	37,0	58,0	41,0	28,0	5.12 53 20.1
BE 6 L - 4 / 90°	4	6,0	4,0	10	53,0	58,0	41,0	28,0	5.12 53 22.1

Werkstoff: Stahl, verzinkt, passiviert (andere Werkstoffe auf Anfrage). Alle Maßangaben in mm.

Achtung: Maß bei der Schlauch-Gesamtlänge berücksichtigen (L2)




F-Dorn mit Rohrstutzen für Steckverbindungen

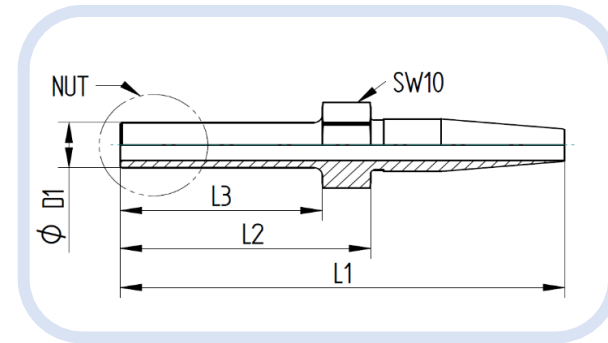

Für TECALAN-Schlauch Typ AF, AF...Cu, BF, BF...Cu


Bezeichnung: F-Dorn	DN	d1	NUT	SW	L1	L2	L3	Artikel-Nr.
BE 6L-4x24mm Nut T1	4	6	T1	10	54	30	24	4.12 53 26.1
BE 6L-4x20mm Nut T3	4	6	T3	10	50	26	20	4.12 53 30.1
BE 6L-4x33mm Nut TK	4	6	TK	10	63	39	33	4.12 53 54.1

Werkstoff: Stahl, verzinkt, passiviert. Alle Maßangaben in mm.



Schraubhülse (HAF/HBF) passend für F-Dorne

Für TECALAN-Schlauch Typ AF, AF...Cu, BF, BF...Cu

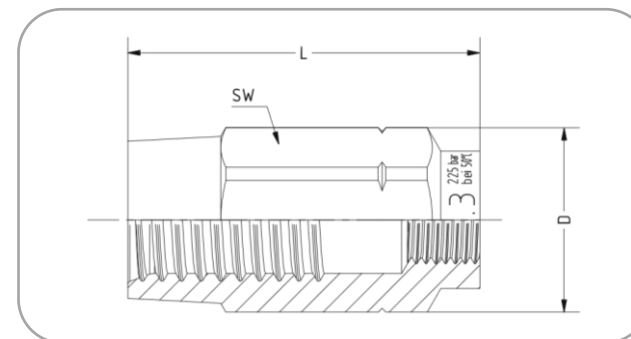

Bezeichnung: Schraubhülse	D	L	SW	max. zul. WP bei 50°C [bar]	Artikel-Nr.
HAF 4	13,3	25	12	325	4.12 50 04.3
HAF 6,3	18,8	36	17	225	4.12 61 74.1
HAF 8	20,9	38	19	200	4.12 61 75.1
HAF 10	24	44,5	22	170	4.12 61 76.1
HAF 13	30,2	51	27	140	4.12 61 77.1
HBF 4	13,3	25	12	425	4.12 50 14.3
HBF 6,3	18,8	36	17	400	4.12 61 84.1
HBF 8	20,9	38	19	330	4.12 61 85.1
HBF 10	24	44,5	22	300	4.12 61 86.1
HBF 13	30,2	51	27	245	4.12 61 87.1
HBF 19	39,5	57	30	190	4.12 61 89.1

Werkstoff: Stahl, verzinkt, passiviert. Alle Maßangaben in mm.

Beethovenstr. 35D · 35410 Hungen / Hessen
Telefon: +49(0)6402/512150
Internet: www.tecalan.de

TECALAN