
# Einschlaganschluss mit Rohrstutzen >TR-Dorn-BE<

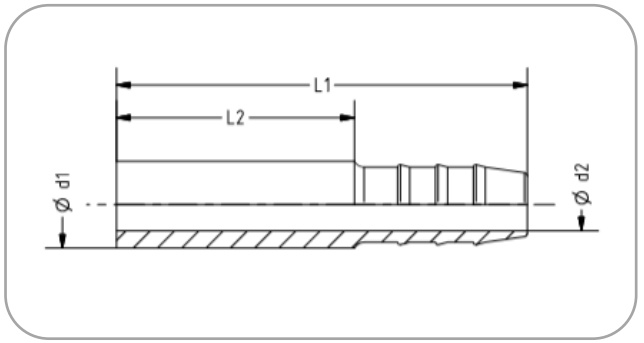


→ Achtung! Rohranschlüsse nicht mit Gummischläuchen verwenden!

| Bezeichnung: TR-Dorn | DN | d1 | d2 | L1 | L2 | Für Rohre mit Innen- Ø | passend für TECALAN-Schlauch-Typ | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE 4 LL – 2,5 | 2 | 4 | 1,7 | 29,5 | 17,5 | 2,5 | AF 2,5 | 4.12 74 12.7 |
| BE 4 LL – 4 | 4 | 4 | 2 | 48 | 30 | 4 | GE 4, AF 4 | 4.12 74 14.7 |
| BE 6 L – 4 | 4 | 6 | 2,9 | 36 | 20 | 4 | GE 4, AF 4 | 4.12 74 30.7 |
| BE 6 L – 5 | 5 | 6 | 3,7 | 37 | 20 | 5 | - | 4.12 74 40.7 |
| BE 8 L – 5 * | 5 | 8 | 3,7 | 38 | 22 | 5 | - | 4.12 74 45.7 |
| BE 8 L – 6 | 6 | 8 | 4,9 | 38 | 22 | 6 | AF GE 6,3 | 4.12 74 50.7 |
| BE 8 L – 8 | 8 | 8 | 6,2 | 45,5 | 22 | 8 | AF GE 8 | 4.12 74 60.7 |
| BE 10 S – 6 | 6 | 10 | 4,9 | 41 | 25 | 6 | AF GE 6,3 | 4.12 74 65.7 |
| BE 10 L – 8 | 8 | 10 | 6,2 | 47,5 | 25,5 | 8 | AF GE 8 | 4.12 74 62.7 |
| BE 10 L – 10 | 10 | 10 | 7,9 | 48,5 | 26,5 | 9 und 10 | AF GE 10 | 4.12 74 70.7 |
| BE 12 S – 8 * | 8 | 12 | 6,2 | 47 | 25 | 8 | AF GE 8 | 4.12 74 71.7 |
| BE 12 L – 10 | 10 | 12 | 7,9 | 47,5 | 25,5 | 9 und 10 | AF GE 10 | 4.12 74 72.7 |
| BE 15 L – 12 • | 12 | 15 | 10,5 | 57,5 | 25,5 | 12 und 12,5 | AF GE 13 | 4.12 74 82.7 |
| BE 18 L – 16 • | 16 | 18 | 12,5 | 57 | 25 | 16 | - | 4.12 74 97.7 |

**Werkstoff:** Stahl, verzinkt, passiviert.

* Abmessungen werden nach Bedarf produziert und können auf Anfrage geliefert werden.
• Rohrleitung mit diesem Anschluss können maximal mit 80 % des zul. Betriebsdruckes belastet werden!

LL = sehr leichte Ausführung
L = leichte Ausführung
S = schwere Ausführung

Beethovenstr. 35D · 35410 Hungen / Hessen
Telefon: +49(0)6402/512150
Internet: www.tecalan.de

TECALAN