



F-Dorn mit Rohrstutzen (BE)

45°- und 90°-Ausführung

für Schneidring-Verschraubungen

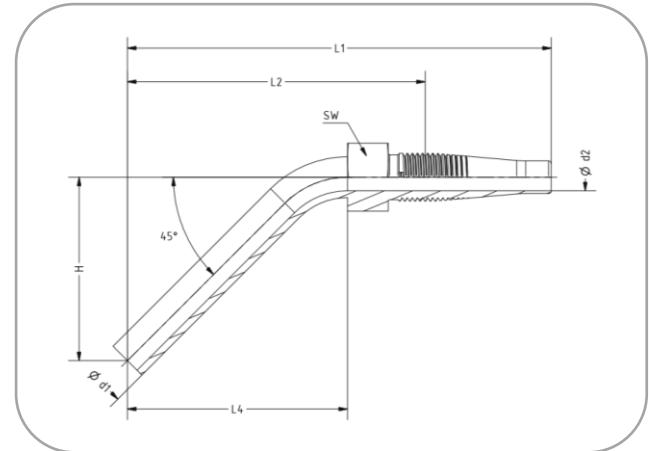

F-Dorn BE 6 L-4 / 45°

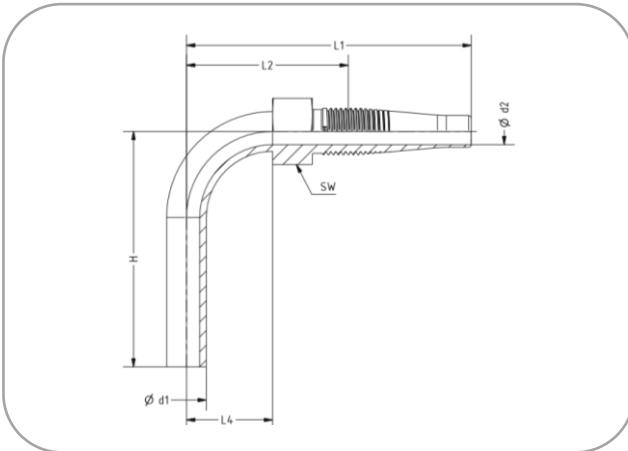

F-Dorn BE 6 L-4 / 90°

Für TECALAN-Schlauch Typ AF, AF...Cu, BF, BF...Cu

Bezeichnung: F-Dorn	DN	d1	d2	SW	H	L1	L2	L4	Artikel-Nr.
BE 6 L - 4 / 45°	4	6,0	4,0	10	27,0	62,0	45,0	32,0	5.12 55 65.1
BE 6 L - 4 / 90°	4	6,0	4,0	10	37,0	44,1	27,0	14,1	5.12 55 66.1
BE 6 L - 4 / 90°	4	6,0	4,0	10	37,0	58,0	41,0	28,0	5.12 53 20.1
BE 6 L - 4 / 90°	4	6,0	4,0	10	53,0	58,0	41,0	28,0	5.12 53 22.1

Werkstoff: Stahl, verzinkt, passiviert (andere Werkstoffe auf Anfrage). Alle Maßangaben in mm.

Achtung: Maß bei der Schlauch-Gesamtlänge berücksichtigen (L2)